



Document Solutions

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5520cdn
ECOSYS M5520cdw
ECOSYS M5525cdn

A4彩色多功能複合機

STRENGTHEN DESKTOP POWER AND FLEXIBILITY



KYOCERA MyPanel



Mobile Print



ECOSYS[®]

天生非凡


京瓷的非凡成就來自

- 齊全的多功能複合機及雷射印表機商品
- 令人激賞的低總使用成本(TCO)
- 高信賴性的長壽感光鼓及零件
- 最先進的技術

京瓷(KYOCERA)以提供顧客高價值商品，來展現”顧客優先”信念，並始終堅持要在產品、經濟與生態環境之間取得平衡的使命，致力成為對社會有所貢獻的企業；現在，京瓷的先進技術已經成功發展出能幫助顧客在最低使用成本的前提下，也能充分提高工作產能、作業效率，並兼顧環保的多功能複合機商品。

操作簡單

專為中小型工作群組設計，全新打造1,200dpi高列印品質、強化機器穩定度、縮短輸出時間外，還能將常用功能設定於直覺操作介面上，不僅能優化文件作業流程，搭配多元的應用程式，可顯著提升企業生產力與員工工作效率。

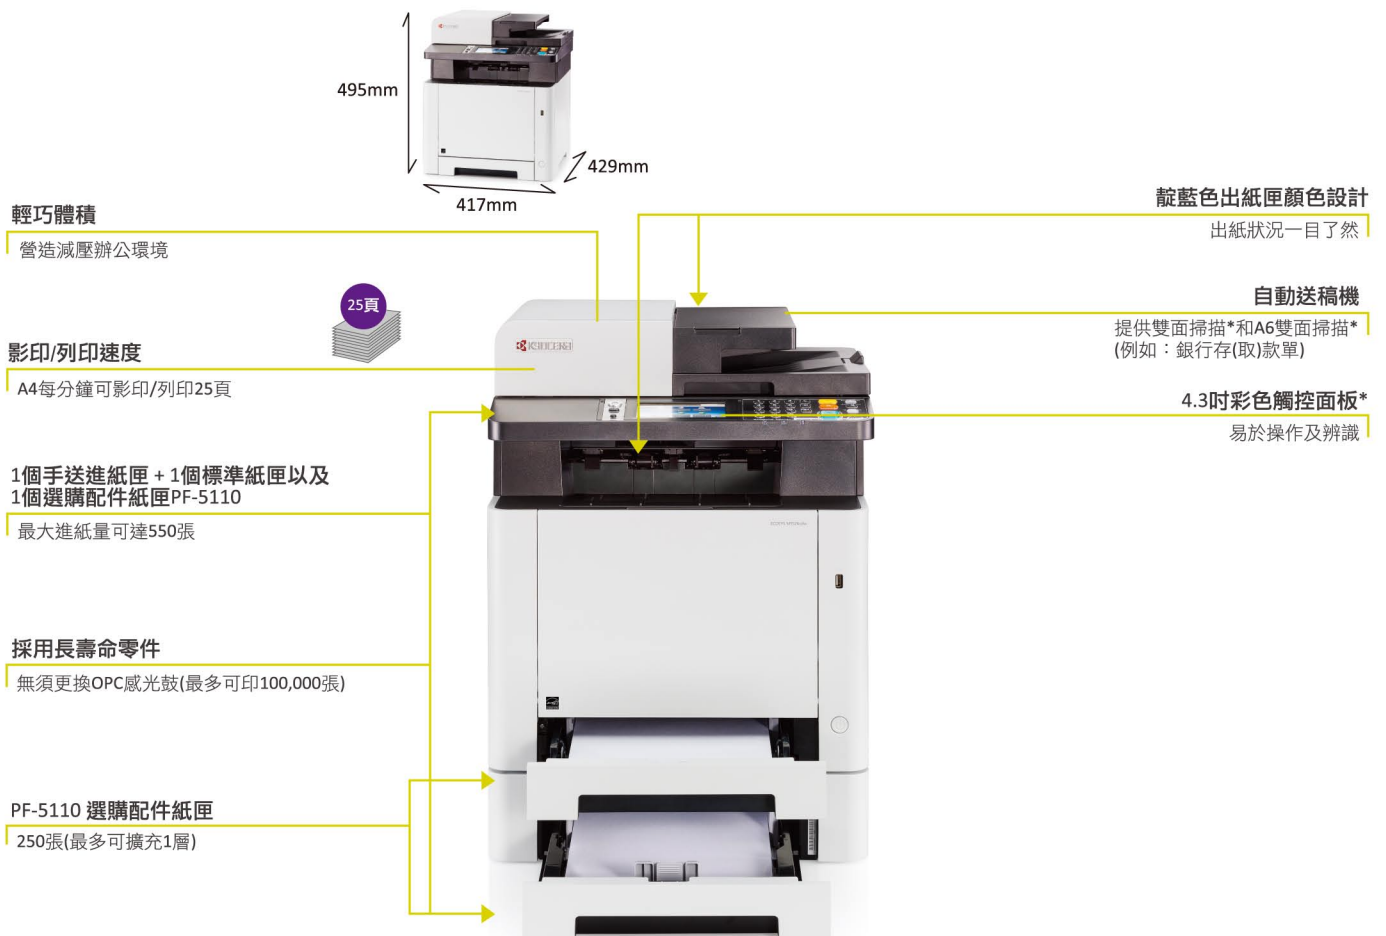

*僅限 ECOSYS M5525cdn

優異的性能表現

影印/列印

- 便利的手送進紙匣優先模式，於手送進紙匣裝紙時優先使用。
- 色彩細膩的 1200dpi 高品質列印**
- 支援USB 隨身碟列印
- 節省紙張使用成本
列印：25合1
影印：4合1
- 標準搭載雙面影印/列印功能



掃描

- 支援A4/Letter和Legal尺寸混合原稿影印和掃描
- 自動跳過空白頁：影印和掃描時自動跳過空白頁面
- A4高速掃描黑白30ipm/彩色23ipm
- 可將掃描資料傳送到不同的目的地(FTP/SMB/Email/USB/DFS)



傳真

- 可設定常用聯絡者資訊，就可以避免不小心誤傳給不對的人。
- 支援網路傳真功能，可直接在電腦端進行傳真傳送和接收。
- 可傳送到高達100個不同的目的地



高可靠性及安全性

- 可透過IC卡認證管理功能進行部門管理
- 標準搭載先進的網路安全協定(SSL,IPsec)以及防止不當登入功能
- 支援機密列印功能，必須在機器端輸入密碼後才可進行列印作業。(需增購記憶體)



節能與環保

- 低電力消耗(符合Energy Star Ver.2.0規格標準)
採用新式低熔點碳粉，減少電力消耗。
採用低亮度白色LED燈管，可節省電力消耗。
- 不含有毒物質
符合RoHS(危害物質限用指令)規範以及使用無鉛零件。
- 採用長壽命消耗性零件和感光鼓，可減少廢棄物的產生。
可減低噪音的靜音模式功能**



優化工作流程的創新商務應用程式


- **KYOCERA MyPanel**
透過智慧型手機與平板電腦可遠端遙控KYOCERA設備。
- **KYOCERA Mobile Print**
可以從智慧型手機或平板電腦上列印檔案、網頁和圖片。
- **KYOCERA Net Manager*****
備齊了企業所需的列印安全環境，保護機密文件不外洩。提供個人化內部管理工具，可迅速產生分析報表，即時掌握設備使用狀況。
- **AirPrint**
可以從iOS裝置/Mac列印文件、照片和圖像等。



**列印速度會下降
***選購

| | | 基本規格 | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------|---|
| 機型 | | ECOSYS M5520cdn | ECOSYS M5520cdw | ECOSYS M5525cdn |
| 主要功能 | | 影印、列印、掃描、傳真 | | |
| 顯像方式 | | 半導體雷射顯像 | | |
| 處理器 | | 800MHz | | |
| 列印速度(A4 黑白/彩色) | | 每分鐘20/20頁 | 每分鐘20/20頁 | 每分鐘25/25頁 |
| 掃描速度(A4)300 dpi | | - | | 黑白：24ipm、彩色：16ipm |
| 掃描速度(A4)300 dpi (黑白/彩色) | | 單面 雙面 | | 黑白：30ipm、彩色：23ipm |
| 記憶體容量 | | 標準512MB(最大可擴充至1,536MB) | | |
| 暖機時間 | | 32 秒 | | 29 秒 |
| 紙匣容量 | | 250張(標準紙匣) + 50張(手送進紙匣) | | |
| 最大進紙量 | | 550張(標準紙匣 + 250張擴充紙匣PF-5110 + 手送進紙匣) | | |
| 紙張尺寸 | | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍(105 x 148 - 216 x 356mm) | | |
| 手送進紙匣 | | A4、A5R、A5、A6、B5、B6、Folio、216 x 340 mm、Letter、Legal、自訂範圍(70 x 148 - 216 x 356mm) | | |
| 紙張重量 | | 60 - 163 g/m ² | | |
| 手送進紙匣 | | 60 - 220 g/m ² | | |
| 雙面列印 | | 紙張尺寸：A5R - A4/Legal、紙張重量：60 - 120 g/m ² | | |
| 出紙方式/容量 | | 紙張面朝下：150張 | | |
| 操作面板 | | 中文LCD顯示幕(5行)及中文按鍵 | | 4.3吋LCD彩色觸控面板 |
| 自動送稿機 | | 標準(原稿最大容量50張、單面送稿) | | 標準(原稿最大容量50張、雙面同步送稿) |
| 體積(寬x深x高) | | 417 x 429 x 495(mm) | | |
| 重量(不含裝機碳粉匣) | | 約26 kg | | |
| 電力消耗 (正常使用下) | | 影印/列印模式 待機模式 省電模式 | | 320W 41W 1W |
| 運轉音量 (ISO7779 / ISO9296) | | 影印/列印模式 待機模式 | | 48dB(A)、靜音模式：44dB(A) 30dB(A) |
| | | 49dB(A)、靜音模式：44dB(A) | | |
| | | 影印規格 | | |
| 原稿尺寸 | | 最大 A4 (Legal) - 最小 A6R | | |
| 解析度 | | 600 x 600 dpi | | |
| 首頁影印時間(黑白/彩色) | | 10秒 / 12秒 | | 8秒 / 10秒 |
| 影印倍率 | | 25% - 400% (以1%為微調單位) | | |
| 倍率範圍 | | 7段縮小 / 5段放大 | | |
| 固定倍率 | | 1 - 999 張 | | |
| 連續影印張數/份數 | | 1 - 999 張 | | |
| | | 列印規格 | | |
| 列印解析度 | | 600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi | | |
| 印表機語言 | | PRESCRIBE、PCL6 (PCL-XL, PCL 5c)、KPDLL3 (Postscript 3相容)、XPS、PDF 1.7 | | |
| 首頁列印時間(黑白/彩色) | | 11秒 / 12.5秒 | | 9.5秒 / 10.5秒 |
| 支援通訊協定 | | TCP/IP、NetBEUI、FTP、Port 9100、LPR、IPP、IPP over SSL/TLS、WSD Print、Apple Bonjour | | |
| 支援作業系統 | | Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5~、Linux | | |
| 連接介面 | | High Speed USB 2.0 介面x1、10/100 Base-TX/1,000 Base-T網路介面x1、USB讀取介面x1、802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct無線網路介面(僅限ECOSYS M5520cdw) | | |
| USB隨身碟列印 | | 標準 | | |
| USB隨身碟列印支援檔案格式 | | TIFF、JPEG、PDF、XPS | | |
| 行動列印 | | AirPrint、Mopria、KYOCERA Mobile Print | | |
| | | 掃描規格 | | |
| 掃描色彩選項 | | 全彩、灰階、黑白 | | |
| 掃描解析度 | | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x400dpi、200x100dpi | | |
| 檔案格式 | | TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPG壓縮/高壓縮PDF)、PDF/A、加密PDF | | |
| 讀取模式 | | 文字、照片、文字+照片、文字(細線) | | |
| 傳輸模式 | | Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan、WIA | | |
| 地址簿 | | 100 組(一般地址)、20組(群組地址) | | |
| | | 傳真規格 | | |
| 原稿尺寸 | | 最大 A4 (Legal) - 最小A6 | | |
| 壓縮方式 | | MMR、MR、MH、JBIG | | |
| 傳真速度 | | 33.6 kpbs | | |
| 記憶體 | | 3.5MB | | |
| 快速鍵 | | 22 個 | | 100 個 |
| 網路傳真 | | 支援 | | |
| | | 配件資訊 | | |
| 擴充紙匣 | | PF-5110：250 張(最多1個) | | |
| IC卡認證套件 | | Card Authentication Kit(B) | | |
| | | 耗材資訊 | | |
| 碳粉匣(可列印張數)* | | 黑色碳粉匣：TK-5236K (2,600張) 青藍色/洋紅色/黃色碳粉匣：TK-5236C/M/Y (2,200張) | | 黑色碳粉匣：TK-5246K (4,000張)、 青藍色/洋紅色/黃色碳粉匣：TK-5246C/M/Y (3,000張) |

*公告值符合 ISO/IEC 19798。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同而改變。



經銷商

台灣京瓷辦公資訊系統股份有限公司
KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation

消費者服務專線：0800-055-828
www.kyoceradocumentsolutions.com.tw
TEL：02-2507-6709 FAX：02-2507-8432

KYOCERA
Document Solutions