

數位彩色多功能事務機

RICOH
imagine. change.

RICOH MP C2004SP MP C2504SP

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



RICOH
MP C2004SP

20
cpm
B/W
Color

RICOH
MP C2504SP

25
cpm
B/W
Color

現在開始重新定義 創新的辦公室工作型態

RICOH MP C2004SP / C2504SP

Ricoh傳遞更好的工作方式


您所需要的就是一台新型態的彩色多功能事務機

我們的世界不停改變，辦公室的工作風格也不斷改變。為了保持步伐以應對不斷出現的新需求，我們的彩色多功能事務機有更多進化。RICOH 的彩色多功能事務機，以未來辦公室為發想設計，這些新機型傳遞更好的工作方式，讓您的工作生活更簡單。

- ✓ 速度最快可達20張 / 25張
- ✓ 10.1吋智慧型操作面板：直覺式操作，快捷選項，簡化工作流程，提升工作效率。
- ✓ 廣泛的應用程式，可搭配許多不同的工作風格。



強化工作環境

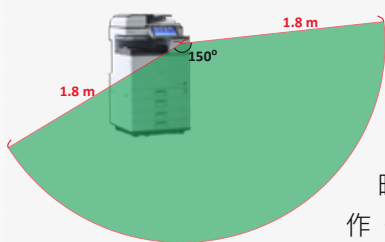

RICOH彩色多功能事務機配備人體偵測感應器，在您接近機器時，準備好開始工作。另外搭配RICOH獨特的降噪技術，讓您的辦公室更安靜，變成一個更好的工作環境。

更多輸出選購件

- ✓ 不同的紙張容量選購配件來符合多樣化工作群組的需求。
- ✓ Hybrid Finisher 有針/無針分頁複合裝訂機是一個整體解決方案，提供達成專業結果的新工作方式。



安全機制

強化的防止未經授權的影印 Copy Data Security，可在列印時設定浮水印與背景圖樣防止機密文件再複製，提高機密文件的安全性。



10.1 吋智慧型操作面板



- 1 10.1 吋智慧型操作面板
- 2 100 張自動雙面送稿機
- 3 100 張手送台
- 4 2x550 張系統紙匣
- 5 125 張分隔接紙盤
- 6 1,000 張有針 / 無針分頁複合裝訂機
- 7 人體偵測感應器

RICOH 獨家開發

有針 / 無針分頁複合裝訂機



RICOH MP C2004SP / MP C2504SP

主要規格

一般

暖機時間:	25 / 25 秒
首張輸出速度:	彩色: 7.6 / 7.5 黑白: 5.4 / 5.3
影印速度:	每分鐘20/25頁
顯像方式:	數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉)
記憶體:	2 GB (標準)/ 4G(選購)
硬碟:	250 GB
體積(寬×長×高):	587 x 685 x 788 mm (不包含 ARDF)
機型型式:	落地型原稿台固定式
自動分頁:	A4~A3分頁999份數位自動分離
操作模式:	彩色液晶中文或英文切換
重量:	83.3 kg (不包含 ARDF)
電源:	110V, 60 Hz

影印

影印程序:	數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉)
影印尺寸:	A3~A6
多份影印:	最多 999 份影本
影印解析度:	600 dpi
縮放比例:	從 25% 到 400% · 以 1% 為單位

列印

列表語言:	標準: PCL5c, PCL6, Adobe PDF Direct 選購件: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, XPS
列印解析度:	最大 1,200 x 1,200 dpi
列印尺寸:	A3~A5
網路連接介面:	標準: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T 標準: IEEE1284/ECP
網路通訊協定:	TCP/IP: IPv4, IPv6 單機及網路連線列印
Windows® 環境:	Windows® Vista/7/Server 2003/Server 2008
Mac OS 環境:	Macintosh OS X 10.7版或更新版本
UNIX 環境:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX

掃描

掃描速度:	(A4 LEF 200/300 dpi) ARDF: 全彩 / 黑白 最大 54 張 / 分鐘
掃描解析度:	最大 1,200 dpi
輸出檔案格式:	TIFF, JPEG, PDF
驅動程式:	網路 TWAIN (支援Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008)
掃描至電子郵件:	SMTP, POP (最多同時傳送到500個使用者)
掃描至資料夾:	SMB, FTP (最多可同時傳送到50個資料夾)

傳真

線路:	PSTN · PBX
傳真型式:	ITU-T (CCITT) G3, G3(選購)
解析度:	8×3.85 line/mm · 200×100 dpi 8×7.7 line/mm · 200×200 dpi
掃描速度:	2秒 (200×100 dpi, JBIG)
傳送速度:	最快 33.6 Kbps
傳真尺寸:	A4-A3
記憶短縮撥號:	簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 - 標準100群組
記憶容量:	標準: 4 MB
壓縮型式:	MH, MR, MMR, JBIG
斷電記憶:	1小時

紙張處理

建議紙張尺寸:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
紙張輸入容量:	標準: 紙匣1&2-550張 · 手送台100張 最大: 2,300 張 自動雙面影印: A5-A3
紙張輸出容量:	標準: 500 張 最大: 1,625 張
紙張重量:	紙匣: 60-300 g/m ² 手送台: 52-300 g/m ² 雙面單元: 52-256 g/m ²

環保

耗電量:	最大: 1,584 W 就緒模式: 50.2 W 休眠模式: 0.9 W
一般用電量 (TEC):	0.7 / 0.9kWh

其他配件

ARDF 100張自動雙面送稿機 2 x 550張系統紙匣, 鑰桌, 分隔接紙盤, 1,000張分頁裝訂機, 1,000張書冊分頁裝訂機, 3,000張分頁裝訂機, 2,000張書冊分頁裝訂機, 內部分頁裝訂機, 內部位移接紙盤, 橋接器, 打孔單元, 傳真配件, G3 interface unit, File format converter, Unicode font package, IPDS, XPS print option, IEEE 1284

關於供應的機型和選購配件 · 請與業務代表詢問。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456

Printed By RICOH Pro™ C7100X

